



清洗+干燥时间=约5分钟~高速处理

清洗和干燥动作同时进行，实现高速清洗。

清洗的同时进行真空吸引，不易干燥的清洗液也能实现快速干燥。

清洗一枚钢网的时间最快约5分钟。


设定范围清洗

只清洗钢片部分，避免钢网脱胶问题产生，对张力完全无影响。


运行成本约60%削减

清洗液消耗约15~25cc/枚，与本公司其它设备相比液消耗量约60%削减。低挥发型溶剂为您的成本消减提供保障，设备运行时能源消耗也大大降低。

清洗效果

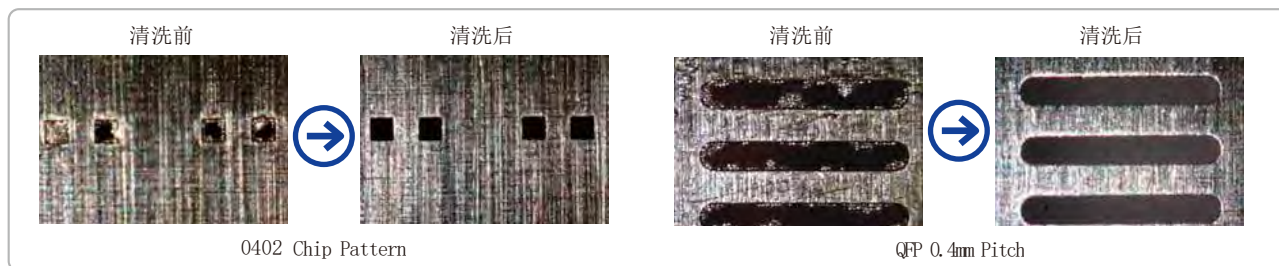

清洗部构造

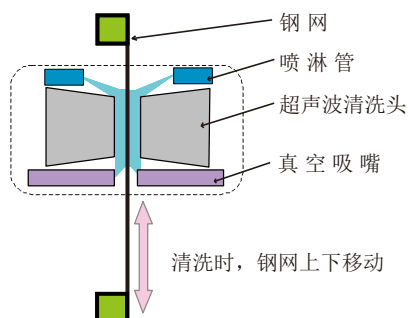

产品规格

产品型号	SC-AH100E-LV
外形尺寸	W874 D1,140 H1,666mm (含突出部分)
重 量	225kg
电 源	AC220V 50/60Hz
功 率 (VA)	500VA
超声波	频率 40 kHz 功率 300W
气 源	0.4MPa 650NL/min 流量 700L/min
必要排风速度	5.5m / sec 以上 外径 φ98mm
对应钢网尺寸	550×600mm、550×650mm、736×736mm
清洗液	SWF280 (18kg/桶)
清洗・干燥时间	约5分~/版 ^{※1}
※1 清洗和干燥时间将根据条件而变化。	

产品规格如有更改，恕不另行通知。 2020.3



SAWA CORPORATION

〒573-0128 日本大阪府枚方市津田山手2-17-1

TEL: +81-72-859-7286

FAX: +81-72-859-7287

MAIL: info@sawa-corp.co.jp

URL: http://www.sawa-corp.co.jp

贩卖者

SRF 上海仁发商贸有限公司

〒201108 上海市金都路1199号1号楼112C

TEL: +86-21-56309239

MAIL: info@srfsh.cn


URL: http://www.srfsh.cn

运行成本约减少60%(当社比)※1

清洗液消耗约15~25cc/枚，与本公司其它设备相比液消耗量约60%削减。
清洗过程中清洗液挥发少，设备使用能耗显著降低，实现了运行成本削减。

※1钢网尺寸为736×736mm、1日清洗10枚、20天工作/月为例。
计算中包含清洗液、消耗品、电费及空气消耗。
根据不同使用条件结果会有差异。

运行成本比较 (1版清洗费用)

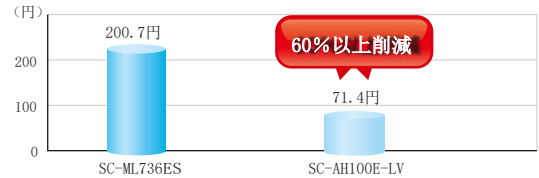

VOC排出量削减(当社比)

SC-AH100E-LV有低VOC排放的SWF280清洗液可供选择。
为客户降低VOC排放量提供帮助。

与IPA等溶剂类清洗液相比较，单次清洗VOC排放只有约0.5%。
与同类型水基清洗液相比较，单次清洗VOC排放也只有约30%。

VOC排放率比较 (1版清洗相比较)



作业环境优势

机器小型化设计，高度为1661mm。钢网放置采用纵向滑动的方式，操作简单。女员工也可轻松操作。

纵向滑动



小型化设计



清洗液SWF280



清洗力好
寿命长
VOC排放少
无闪火点

过滤芯CF-5 (5PCS)



过滤5 μm 以上
锡膏粒子及其他
异物。
防止锡膏粒子再
次附着到钢网。



清洗测试实施

我司可提供清洗测试及SAWA样机出借服务。以便客户检讨SAWA设备时、对清洗机及实际清洗效果进行直观确认。如有需要，欢迎垂询。

上海仁发商贸有限公司 营业部

MOBILE: 18621581273

MAIL: info@srfsh.cn